ROLETOVÝ PŘEKLAD VÝŠKY 250 PRO NEZATEPLENÉ ZDIVO 440 mm

ČÁST VĚNCOVKY:

Celková šířka tvarovky ... T=440
Celková výška "věncovky" ... H=250
Šířka betonového jádra ... T2=300
Venkovní stěna XPS ... T1=100
Vnitřní stěna XPS ... T3=40
Výška beton. jádra ... HJ=250
Vložená izolace XPS AxB 160x100

— — — — — — —

ČÁST ROLETOVÁ:

Šířka bez rolety ... TB=260
Výška roletové části ... HR=250
Šířka betonového jádra ... TJ=140
Venkovní stěna XPS ... TE=80
Vnitřní stěna XPS ... T3=40
Výška dna rol. části XPS ... HD=20
Šířka roletové schránky ... TS=160
Šířka rolety celková ... TR=180
Šířka krytí (plech+XPS 20) ... TK=20
Výška jádra rolet. části ... HJ=230

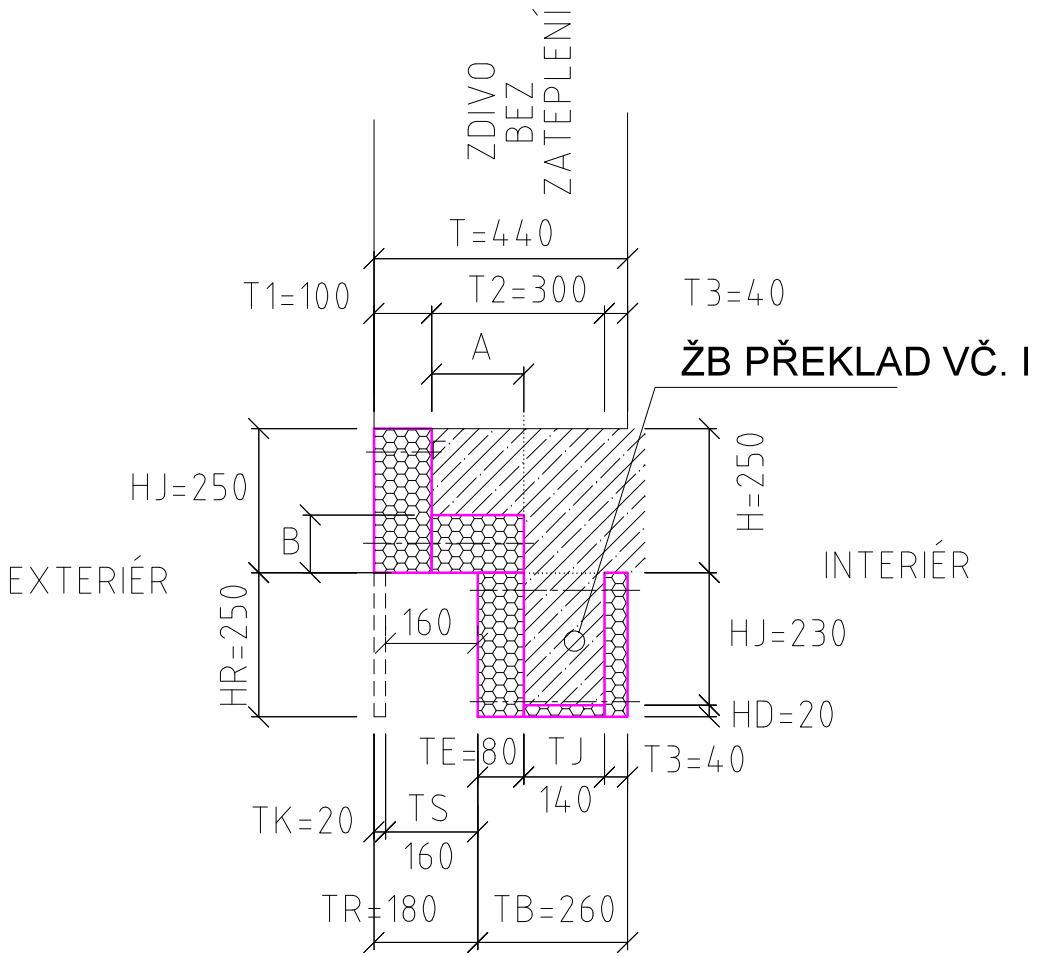

ULOŽENÍ PRO STROPNÍ NOSNÍKY ODPOVÍDÁ ROZMĚRU TJ (140mm) PLUS TLOUŠŤKA XPS T3 (40mm).